

راهنمای استفاده از

پکیج شوپاژ دیواری بوتان

مدل

Parma 22RSi

فهرست مطالب

۵	مقدمه
۶	مدل Parma RSi
۷	اقدامات لازم نصب
۸	اجزای صفحه کنترل
۹	کاربرد اجزای صفحه کنترل
۱۰	نحوه استفاده از دستگاه
۱۱	الزمات ایمنی عمومی
۱۲	توصیه‌های ایمنی و نگهداری از دستگاه
۱۳	راهنمای کدهای عیب‌یابی
۱۴	مشخصات فنی دستگاه
۱۵	شرایط ضمانت


به جمع بیش از ۱۱,۰۰۰ خانواده بوتانی خوش آمدید.

مشتری گرامی، پکیج های شوفاژدیواری بوتان با پشتوانه بیش از نیم قرن تجربه و سابقه درخشنان گروه صنعتی بوتان در زمینه تولید لوازم گازسوز و با بهره گیری از روش های پیشرفته طراحی و ساخت تولید می گردد. پکیج های شوفاژدیواری بوتان، ضمن تامین آب گرم بهداشتی دائم و فوری، گرمایش مطلوبی را نیز فراهم می کنند. این شوفاژها با کاملترین تجهیزات و ایمنی لازم، بدون اشغال فضای مفید ساختمان و به طور کامل مستقل برای هر واحد مسکونی، پاسخگوی نیاز شما مشتریان عزیز است. پکیج های شوفاژدیواری بوتان با توجه به شرایط مختلف اقلیمی کشورمان، برای مساحت های گوناگون، در مدل ها و ظرفیت های متنوع تولید و عرضه می شوند. همچنین پکیج شوفاژدیواری بوتان موفق به کسب استاندارد ملی ایران و CE نیز شده است.

برای نصب و راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری، با مرکز مشتریان مربوط به استان خود تماس حاصل فرمایید. سرویسکار مجاز ملزم است هنگام مراجعه برای نصب و راه اندازی دستگاه یا انجام سایر خدمات، کارت شناسایی معتبر و فاکتور مهر شده ارائه دهد.
★ نصب پکیج شوفاژ دیواری می تواند توسط نصاب مجاز یا سرویسکار مجاز انجام شود.
★ راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری می بایست فقط توسط سرویسکار مجاز انجام شود.

لطفا برای استفاده درست از دستگاه، این راهنمای را به دقت مطالعه و نگهداری فرمایید.

پکیج شوفاژدیواری بوتان مدل Parma RSi با ظرفیت ۲۲/۷ کیلو وات، دارای بازدهی بالا بیش از ۸۹٪ باشد. این مدل، آبونایزو و محفظه احتراق آن بسته است؛ به این صورت که عمل مکش هوا و تخلیه دود از طریق یک دودکش دوجداره^۱ مخصوص صورت می‌پذیرد. این شوفاژ به یک فن نیز مجهز می‌باشد تا به کمک دودکش دوجداره، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید (مطابق شکل)^۲. به این شوفاژها اصطلاحاً گازسوزهای "ایزوله از محل نسبت" می‌گویند؛ زیرا در این مدل هوای لازم برای احتراق از فضای نصب تامین نمی‌شود.



این شوفاژ همچنین به معترضترین قطعات استاندارد اروپایی و پیشرفته ترین سیستم‌های الکترونیکی به شرح زیر مجهز می‌باشد:

- پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل‌های خودکار بیش‌گیرانه
- دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی با کمترین میزان رسوب‌گیری
- مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه‌زن خودکار
- سیستم آبونایز حفاظت از شعله
- سیستم ایمنی تخلیه گاز‌های ناشی از احتراق
- سیستم کنترل میکروروسوری عملکرد دستگاه
- سیستم عیب‌یاب الکترونیکی
- سیستم ضد بخ ردگی
- سیستم ضد گریپار پمپ و شیرسده طرفه
- سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداقل‌فشار آب مدار گرمایش
- سیستم ایمنی محدود کننده حداقل‌دمای آب مدار گرمایش
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی
- سیستم احتراق آهسته قابل تنظیم
- سیستم با پس خودکار
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
- سیستم هوایگری خودکار
- قابلیت اتصال به ترمومترات اتاقی

۱- پکیج شوفاژدیواری مدل Parma RSi. به سیله یک دودکش دوجداره مخصوص، متشکل از دو لوله هم محور نسبت می‌شود. این دودکش، هوای لازم برای احتراق را از طریق لوله خارجی از فضای آزاد به دستگاه می‌رساند و گاز‌های ناشی از احتراق را از طریق لوله داخلی به فضای آزاد هدایت می‌کند.

۲- برای آگاهی از سایر روش‌های نصب دودکش، می‌توانید با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

اقدامات لازم نصب

۱- آماده سازی شرایط نصب

- برای نصب دستگاه شرایطی لازم است که باید از قبل فراهم باشد. این شرایط شامل موارد زیر می‌باشد:
- وجود انشعاب لوله‌های آب سرد و گرم ($\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$) در محل نصب به همراه شیرآلات مربوطه
 - وجود انشعاب لوله گاز در نزدیکی محل نصب
 - وجود دهانه و دودکش استاندارد، بالای محل نصب

۲- درخواست اعزام سرویسکار مجاز

برای نصب و راه اندازی دستگاه به طور همزمان، با مرکز مشتریان مربوط به استان خود تماس بگیرید تا نزدیکترین سرویسکار مجاز در اسرع وقت در محل حاضر شود. فهرست مراکز مشتریان بوتان در پشت جلد این راهنمای ارائه شده است.

۳- نصب و راه اندازی رایگان دستگاه

سرویسکار مجاز با مراجعه به محل، شرایط لازم برای نصب را بررسی می‌کند و چنانچه شرایط لازم فراهم باشد، اقدام به نصب و راه اندازی به صورت رایگان می‌نماید. شرایط نصب و راه اندازی رایگان، در برگه اتصالات درون کارتمن مخصوص درج گردیده است.

اجزای صفحه کنترل


در این راهنمای اجزای صفحه کنترل با شماره‌های مشخص شده در شکل زیر به کار رفته اند. به هنگام برخورد با این شماره‌ها در متن، می‌توانید جهت سهولت در تشخیص اجزای صفحه کنترل دستگاه خود، به شکل مراجعه نمایید.

- ۱- نمایشگر فشار آب مدار گرمایش
- ۲- دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی
- ۳- دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش
- ۴- چراغ وضعیت عملکرد شوافاژ

۵ وضعیت تابستانی


۶ وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد

۷ وضعیت زمستانی

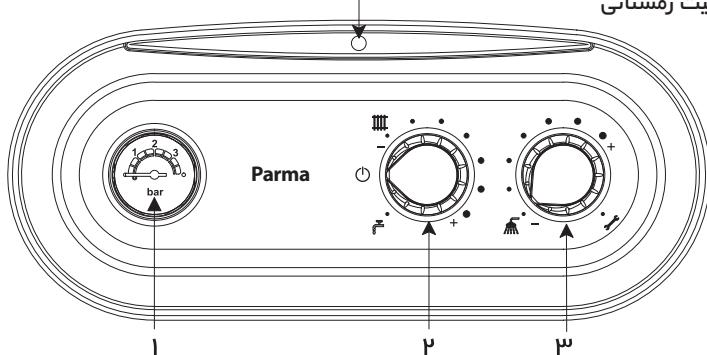


کاربرد اجزای صفحه کنترل


۱- نمایشگر فشار آب مدار گرمایش: فشار آب داخل دستگاه را برحسب بار نشان می‌دهد.

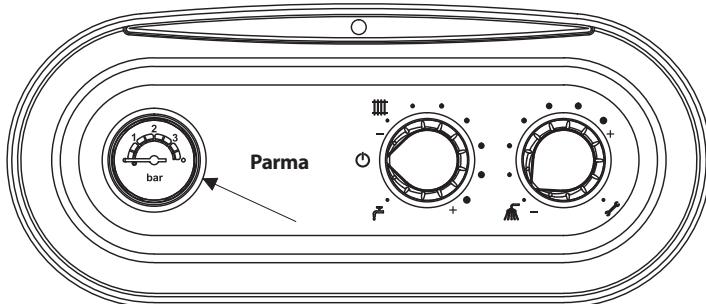

۲- دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش: برای روشن و خاموش کردن دستگاه، انتخاب فصل، راه اندازی مجدد دستگاه و تنظیم دمای مدار گرمایش به کار می‌رود و می‌تواند در ۳ وضعیت (قطع موقت / راه اندازی مجدد)، (تابستان) و (زمستان) قرار گیرد.

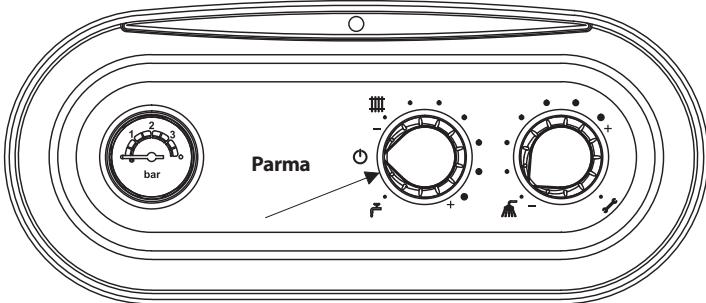


۳ (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد): به دو منظور دستگاه را می‌توانید در این وضعیت قرار دهید:
۱- برای خاموش کردن موقت دستگاه، که در این حالت سیستم ضد گریپاژ و ضد یخ فعال است.
۲- برای راه اندازی مجدد و به اصطلاح Reset دستگاه

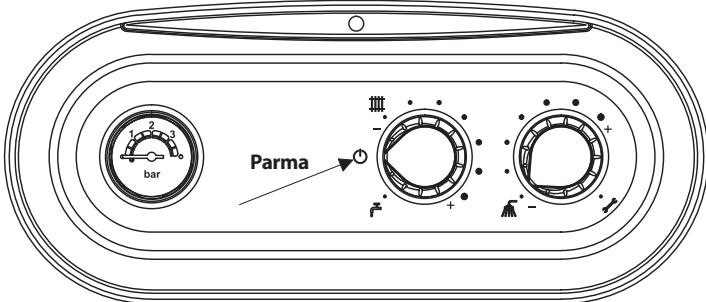


کاربرد اجزای صفحه کنترل


۳ (وضعیت تابستانی): زمانی که فقط به آب گرم نیاز دارید (در فصل تابستان)، این وضعیت را به کار ببرید.

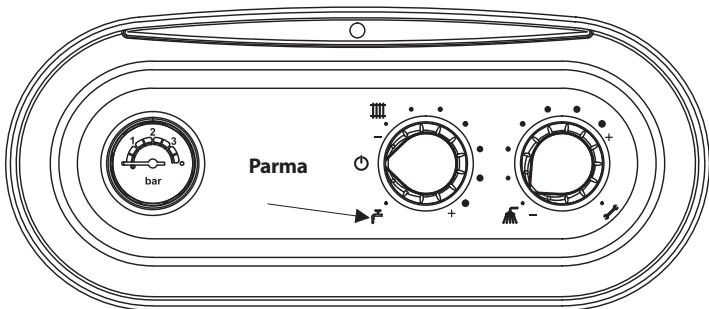


۴ (وضعیت زمستانی): زمانی که به آب گرم و گرمایش محل سکونت خود به طور همزمان نیاز دارید (در فصل زمستان)، این وضعیت را به کار ببرید. به منظور تنظیم میزان گرمای ساختمان، لازم است دمای آب مدار گرمایش را متناسب با دمای محیط تغییر دهید. با چرخاندن دسته انتخاب وضعیت در جهت حرکت عقربه های ساعت، دمای آب مدار گرمایش افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت، دمای آب کاهش می یابد.

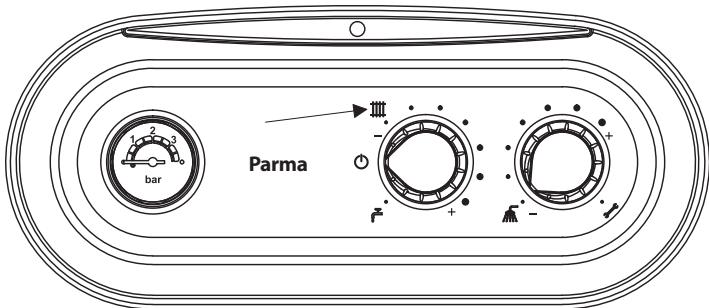

۳- دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی: برای تنظیم درجه حرارت آب گرم مصرفی به کار می‌رود. با چرخاندن دسته تنظیم در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب کاهش می‌یابد.

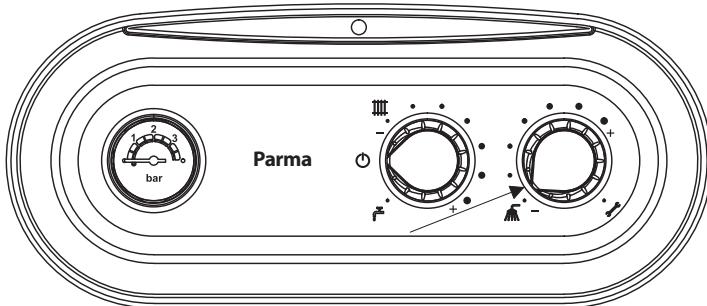

• (وضعیت Sweeper): این وضعیت مربوط به سرویسکار بوده و به هیچ وجه دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی را در این حالت قرار ندهید.

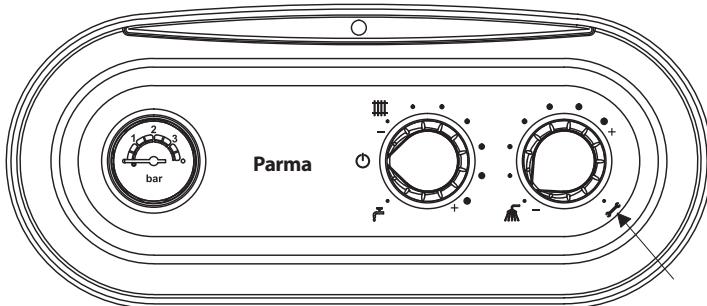

۴- چراغ عملکرد وضعیت شوفار: با توجه به چگونگی عملکرد دستگاه، این چراغ به یکی از زنگ‌های قرمز یا سبز در می‌آید.

- سبز ثابت روشن: دستگاه به طور منظم کار می‌کند و مشعل روشن است.
- سبز چشمک زن (۱ ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش): دستگاه در حالت آماده به کار است و شعله وجود ندارد.


- قرمز چشمک زن (۵/۰ ثانیه روشن - ۵/۰ ثانیه خاموش): دستگاه در حال تنظیم فشار گاز (کالیپراسیون) می‌باشد. (هنگام تنظیم دستگاه توسط سرویسکار)
- قرمز چشمک زن (۵/۰ ثانیه روشن - ۵/۰ ثانیه خاموش): دستگاه در وضعیت sweeper می‌باشد. (هنگام تنظیم دستگاه توسط سرویسکار)
- سبز چشمک زن (۱ ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش): دستگاه خاموش می‌باشد.

نحوه استفاده از دستگاه

راه اندازی دستگاه

برای هر بار راه اندازی دستگاه و پیش از روشن کردن آن، لازم است اقدامات زیر را انجام دهید:

- ۱- شیرهای اصلی آب و گاز مربوط به سیستم‌های آب گرم مصرفی و گرمایش را باز کنید.
- ۲- مدار گرمایش را پرکنید. به همین منظور، پس از اطمینان از باز بودن درپوش خروج هوای شیرهای گرمایش سیستم، شیرپرکن دستگاه را به آرامی باز کنید تا آب کم کم وارد مدار گرمایش شود. هنگامی که عقربه نمایشگر فشار (۱) در محدوده مجاز $1\text{-}5 \text{ bar}$ قرار گرفت، شیرپرکن دستگاه را بیندید.

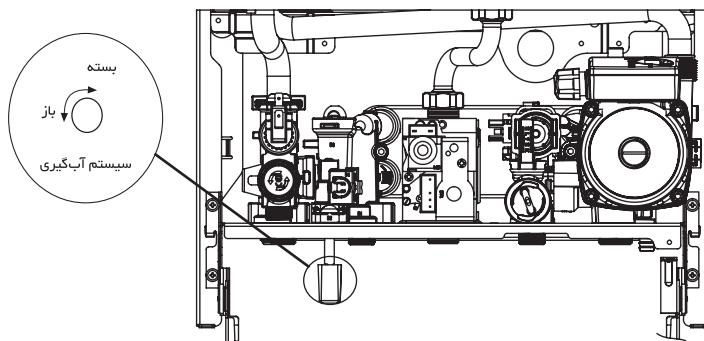

- * توجه نمایید که پکیج شوفاژ دیواری به وسیله شیر تخلیه هوای روی پمپ سیرکولاتور، هوای مدار گرمایش (رادیاتورها) را به طور خودکار تخلیه می‌کند.
- ۳- اکنون دستگاه را روشن کنید.

روشن کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه، مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- دسته انتخاب وضعیت (۲) را روی **ل** (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید.
- ۲- دو شاخه دستگاه را به پریز برق بزنید و کلید آن را در وضعیت روشن قرار دهید. در این حالت چراغ وضعیت عملکرد شوفاژ (۴) در فواصل زمانی $5\text{/}0$ ثانیه به ترتیب زیر چشمک می‌زند: قرمز، خاموش، سبز، قرمز، خاموش، سبز و سپس با رنگ سبز به صورت یک ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش درمی‌آید.
- ۳- دسته انتخاب وضعیت (۲) را با توجه به فصل، روی **ت** (وضعیت تابستانی) یا **ت** (وضعیت زمستانی) قرار دهید.

- * پیش از انتخاب هر یک از این وضعیت‌ها، حتماً موارد زیر را کنترل نمایید:
* اگر می‌خواهید **ت** (وضعیت تابستانی) را انتخاب کنید، ابتدا از بسته بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش (رادیاتورها) مطمئن شوید.
* اگر می‌خواهید **ت** (وضعیت زمستانی) را انتخاب کنید، ابتدا از باز بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش (رادیاتورها) مطمئن شوید.

۱-۳- ۲ (وضعیت تابستانی)


پس از انتخاب ۲، دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (۳) را روی درجه حرارت دلخواه تنظیم نمایید. اکنون با باز کردن شیر آب گرم مصرفی، مشعل روشن شده و با بستن آن، مشعل خاموش می‌گردد. در صورت باز بودن شیر آب گرم مصرفی، چراغ وضعیت عملکرد شوافاز (۴) به صورت سبز دائم روشن می‌شود و با بسته شدن شیر آب گرم مصرفی، این چراغ به صورت سبز چشمک زن (۱ ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش) در می‌آید. (آماده به کار)

۲-۳ (وضعیت زمستانی)

پس از انتخاب ۳، در صورت مجهز بودن محل استفاده از پکیج شوافازدیواری به ترمومترات اتاقی، آن را روی درجه حرارت دلخواه مثلاً ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید؛ سپس دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش (۲) و دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (۳) را روی درجه حرارت مورد نظر قرار دهید. مشعل روشن می‌شود و با رسیدن به دمای تنظیم شده به طور خودکار خاموش می‌گردد ولی در صورت پایین آمدن دما، مجدد روشن می‌شود تا دمای آب رادیاتورها را ثابت نگه دارد. این سیکل به منظور ثابت نگه داشتن دمای آب رادیاتورها ادامه می‌یابد. در این حالت نیز چراغ وضعیت عملکرد شوافاز (۴) به صورت سبز دائم روشن درآمده و در صورت خاموش شدن مشعل (عدم نیاز به گرمایش و آب گرم مصرفی) این چراغ به صورت سبز چشمک زن (۱ ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش) در می‌آید. (آماده به کار)

خاموش کردن موقت دستگاه

اگر به مدت کوتاه، مثلاً تعطیلات آخر هفته از پکیج شوافازدیواری خود استفاده نمی‌کنید، بهتر است دستگاه را به طور موقت خاموش نمایید. به همین منظور، دسته انتخاب وضعیت (۲) را روی ۱ (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید. در این حالت، جریان برق به دستگاه وصل و مسیر آب و گاز به سیستم نیز باز است و پکیج شوافازدیواری به وسیله سیستم‌های زیر محافظت می‌گردد:

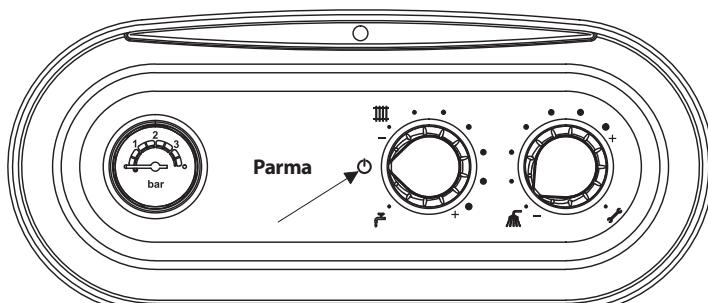

نحوه استفاده از دستگاه

سیستم ضدیخ زدگی

۱- سیستم ضدیخ زدگی مدارگرمايش

در صورت رسیدن دمای آب داخل مدارگرمايش به کمتر از ۷ درجه سانتیگراد، پمپ فعال می شود تا درجه حرارت آب را به ۱۰ درجه سانتیگراد برساند و سپس غیرفعال می گردد. چنانچه در این فرآیند دمای آب بالا نرود، با رسیدن درجه حرارت آب داخل مدارگرمايش به کمتر از ۴ درجه سانتیگراد، مشعل نیز با حداقل شعله روشن می شود و درجه حرارت آب را به سطح اینمن، یعنی ۴۰ درجه سانتیگراد می رساند تا از بخ زدن آب داخل مدارگرمايش جلوگیری نماید. پمپ نیز پس از ۳۰ ثانیه غیرفعال می گردد. در زمان فعال بودن این سیستم، چراغ وضعیت عملکرد شوافاز (۴) به صورت سبز ثابت روشن در می آید.

۲- سیستم ضدیخ زدگی مدارآب گرم مصرفی

در صورت رسیدن دمای آب به کمتر از ۷ درجه سانتیگراد، پمپ فعال می شود تا درجه حرارت آب را به ۱۵ درجه سانتیگراد برساند و سپس غیرفعال می گردد. چنانچه در این فرآیند دمای آب بالا نرود، با رسیدن درجه حرارت آب گرم مصرفی به کمتر از ۳ درجه سانتیگراد و دمای مدارگرمايش به کمتر از ۴۰ درجه سانتیگراد، مشعل نیز با حداقل شعله روشن می شود و پس از رسیدن دمای آب مدارگرمايش به ۴۰ درجه سانتیگراد، مشعل خاموش می شود و پمپ نیز پس از ۳۰ ثانیه غیرفعال می گردد. در زمان فعال بودن این سیستم، چراغ وضعیت عملکرد شوافاز (۴) به صورت سبز ثابت روشن در می آید.

سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه


در صورت خاموش ماندن پمپ بیش از ۲۴ ساعت، این سیستم به طور خودکار فعال می شود؛ به این صورت که شیر سه طرفه از حالت آب گرم مصرفی به حالت گرمايش تغییر وضعیت داده و پمپ به مدت ۱۵ ثانیه فعال می شود. پس از خاموش شدن پمپ، شیر سه طرفه به وضعیت اولیه باز می گردد.

خاموش کردن دستگاه

اگر به مدت طولانی از دستگاه خود استفاده نمی کنید، آن را به صورت زیر خاموش نمایید:

۱- دسته انتخاب وضعیت (۲) را روی (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید.

۲- دو شاخه دستگاه را از پریز برق بکشید.

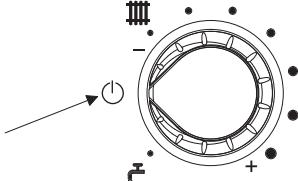

۳- شیر اصلی گاز و سپس شیر فلکه مسیرهای رفت و برگشت رادیاتورها و آب گرم مصرفی را بیندید. دقیت کنید که پس از خاموش شدن دستگاه، سیستم های ضدیخ و ضد گریپاژ پمپ نیز از کار می افتد؛ بنابراین چنانچه در محل استفاده از دستگاه احتمال بخ زدگی وجود دارد، لازم است آب سیستم های گرمايش و آب گرم مصرفی شوافاز را حتماً تخلیه نمایید.

۱- برای تخلیه آب دستگاه و رادیاتورها، با مرکز مشتریان بوتان تماس بگیرید.

- استفاده از دودکش استاندارد، ثابت، محکم و با عایق بندی مناسب
- حصول اطمینان از باز بودن مجاری دودکش و اطمینان از اتصال کامل و صحیح دودکش
- مهار دودکش و حصول اطمینان از جدا نشدن لوله دودکش از وسیله گازسوز
- نصب پکیج شو法ژ دیواری در فضای باز مجاز می باشد؛ توصیه می شود جهت جلوگیری از آسیب دیدگی قطعات و اتصالات دستگاه بر اثر بیخ زدگی موارد زیر را رعایت نمایید:
 - عایق نمودن لوله های آب و روودی و خروجی
 - مسقف بودن محل نصب و قرار دادن پوشش محافظ در اطراف دستگاه
 - اجتناب از خاموش کردن کامل دستگاه (قطع گاز و برق) در فصل سرما*
 - در صورت ضرورت خاموش کردن کامل دستگاه، حتماً آب سیستم های گرمایش و آب گرم مصرفی را تخلیه نمایید.
- توصیه اکید جهت استفاده از شیلنگ گاز استینلس استیل در صورت نصب دستگاه در فضای باز
- خودداری از هر نوع تغییر و تبدیل در اجزا و قطعات دستگاه مگر توسط سرویسکار مجاز
- رعایت موارد زیر به محض استشمام بوی گاز:

 - هیچ وسیله برقی را روشن نکنید.
 - شیر اصلی گاز را ببندید.

- هوای اتاق را با باز کردن درها و پنجره ها تهویه نمایید.
- فوراً با مرکز مشتریان بوتان یا سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های دودکش، می توانید با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

توصیه های ایمنی و نگهداری از دستگاه

- از نصب پکیج شوفالز دیواری بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمایخ خودداری کنید.
- به کودکان و افراد ناوارد اجازه کار با دستگاه را ندهید.
- هرگز با پای برهنه و دستان مرتکب به پکیج شوفالز دیواری دست نزنید.
- قبل از تمیز کردن پکیج شوفالز دیواری، حتماً دوشاخه دستگاه را از پریز برق بکشید.
- از قرار دادن مواد قابل اشتعال در نزدیکی پکیج شوفالز دیواری خودداری نمایید.
- حتی در صورت قطع بودن برق شهر، از دستگاری یا قطع کردن کابل ها، سیستم های تنظیم کننده یا کابل های مربوط به سیستم های ایمنی خودداری نمایید.

* در صورت قطع گاز یا برق در فصل سرما، سیستم ضد بیخ زدگی نیز از کار افتاده و احتمال آسیب دیدگی قطعات دستگاه بر اثر سرما وجود خواهد داشت.

توصیه‌های ایمنی و نگهداری از دستگاه

- برای تمیز کردن رویه، صفحه کنترل و قطعات پلاستیکی پکیج شوفاژ دیواری، از یک دستمال آشته به آب و متابون یا مخلوط ۵۰٪ آب و الکل (برای لکه‌های مقاومتر) استفاده نمایید.
- هرگز از مواد نفتی یا محلول‌های زبرو ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- هرچند وقت یک بار از روی نمایشگر فشار (۱)، فشار آب مدار گرمایش را بررسی نمایید. این فشار همواره باید در محدوده مجاز $1\text{-}1.5 \text{ bar}$ باشد.
- چنانچه احتمال کاهش دمای هوای کمتر از ۶ درجه سانتیگراد وجود داشته باشد، دو شاخه دستگاه را از پریز برق نکشید و شیرگاز را بندید؛ زیرا در غیر این صورت، سیستم ضد بخ دستگاه از کار می‌افتد.
- توصیه می‌شود با سرویس سالیانه پکیج شوفاژ دیواری توسط سرویسکار مجاز، از عملکرد صحیح، کارکرد بهینه و افزایش طول عمر دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- با توجه به وجود ذرات معلق در شبکه لوله‌کشی آب شهر و احتمال ورود آن به داخل پکیج شوفاژ دیواری، در مسیر ورود آب به دستگاه یک صافی قرار دارد که بهتر است آن را حداقل سالی یک بار بازدید و در صورت لزوم تمیز نمایید.
- این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که امکان ته نشین شدن رسوب آب در آن حداقل است. با این حال در مناطق دارای املاح زیاد آب، رعایت نکات زیر دوام دستگاه را در برابر رسوب آب بیشتر می‌کند: ۵ در مواقعي که به آب گرم با درجه حرارت بالا نیاز نداريد، بهتر است به وسیله دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (۳)، دمای آب را در پایین ترین درجه ممکن نگه داريد.
- یک بار در سال از سرویسکار مجاز بخواهید پکیج شوفاژ دیواری را بازدید و در صورت نیاز آن را رسوب‌گیری و سرویس کنند.
- از سرویسکار مجاز بخواهید تا در مسیر ورود آب به پکیج شوفاژ دیواری یک دستگاه سختی‌گیر نصب نماید.
- اگر دستگاه به تعمیر نیاز داشت، با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت، سرویسکار مجاز با استفاده از قطعات یکی استاندارد نسبت به تعمیر دستگاه اقدام نماید.
- اگر به مدت طولانی از دستگاه خود استفاده نمی‌کنید، دستگاه را مطابق دستور صفحه ۱۳ خاموش نمایید.

توصیه می‌شود برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسان برق، از محافظت برق استفاده نمایید.

اولویت	نوع اشکال	وضعیت چراغ قرمز	وضعیت چراغ سبز	وضعیت دستگاه
۱	فعال شدن کلید حرارتی مبدل و یا قطع ارتباط آن با برد	۵/۰ ۰/۵ ۰/۵	- ثانیه روشن - ثانیه خاموش	قفل دائم
۲	کم بودن فشار آب مدار گرمایش - تبدیل قفل موقت اولویت ۷ پس از ۱۰ دقیقه	ثابت روشن	ثابت روشن	قفل دائم
۳	خطای کلید اینمی فشار دودکش - تبدیل قفل موقت اولویت ۶ پس از ۱۰ دقیقه	ثابت روشن	ثابت روشن	قفل دائم
۴	عدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی	ثابت روشن	ثابت روشن	قفل دائم
۵	اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش	- ۰/۲ ۰/۲	- ۰/۵ ۰/۵	قفل موقت
۶	وصل بودن کلید اینمی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن با غیرفعال شدن آن در حین عملکرد	ثابت روشن - خاموش	ثابت روشن - خاموش	قفل موقت
۷	فعال شدن کلید حداقل فشار آب	ثابت روشن - خاموش	ثابت روشن - خاموش	قفل موقت
۸	پارازیت شعله	- ۰/۵ ۰/۵	- ۰/۵ ۰/۵	قفل موقت
۹	اشکال در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی	ثابت روشن	ثابت روشن	قفل موقت

برای رفع عیب دستگاه با وضعیت "قفل دائم"، دسته انتخاب وضعیت (۲) را در حالت  (قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید و سپس با توجه به فصل یکی از وضعیت‌های  (تابستانی) یا  (زمستانی) را انتخاب نمایید. در صورت بروز مجدد مشکل با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.
توجه: راه اندازی مجدد دستگاه زمانی امکان پذیراست که علت اصلی بروز خطا بر طرف شده باشد.

مشخصات فنی دستگاه

Parma 22RSi	مدل واحد	مشخصات فنی دستگاه
گاز شهری		نوع سوخت
۲۵/۲	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
۲۲/۷	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
۸/۹	kW	ظرفیت حرارتی ورودی در حالت کاهش یافته (مدار گرمایش)
۷/۸	kW	ظرفیت حرارتی خروجی در حالت کاهش یافته (مدار گرمایش)
۸/۹	kW	ظرفیت حرارتی ورودی در حالت کاهش یافته (مدار آب گرم مصرفی)
۷/۸	kW	ظرفیت حرارتی خروجی در حالت کاهش یافته (مدار آب گرم مصرفی)
۸۹/۹	%	راندمان حرارتی
۳	bar	حداکثر فشار عملکرد سیستم در مدار گرمایش
۹۰	°C	حداکثر درجه حرارت مجاز
۴۰ - ۸۰	°C	محدوده تنظیم درجه حرارت آب مدار گرمایش ($3^{\circ}\pm$ درجه سانتیگراد)
۳	lit	حجم آب پکیج شوکاژدیواری
۲۲۰ - ۵۰	V-Hz	برق مورد نیاز
۱۲۵	W	حداکثر توان برق مصرفی
x5 D	IP	درجه حفاظت الکتریکی
۸	lit	حجم منع انسباط
۱	bar	فشار تزریقی هوا به داخل منبع انسباط
۳۲	kg	وزن خالص
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۳۳	mm	عرض ارتفاع عمق

Parma 22RSi	مدل واحد	مشخصات مدار آب گرم مصرفی
۰/۳	lit	حجم آب داخل مدار آب گرم مصرفی
۶	bar	حداکثر فشار آب
۰/۱۳	bar	حداقل فشار آب
۱۲/۹	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$
۱۰/۸	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$
۳۷ - ۶۰	°C	محدوده تنظیم درجه حرارت آب گرم مصرفی
۲	lit/min	حداقل دبی راه انداز آب گرم مصرفی
۷	lit/min	حداکثر دبی عبور آب در مدار آب گرم مصرفی

گروه صنعتی بوتان تعمیر و تعویض قطعات پکیج شوفاژدیواری را به مدت ذکر شده در ضمانت نامه، تضمین می‌نماید. بدیهی است که ضمانت نامه مزبور در موارد زیر فاقد اعتبار است:

- ۱- نصب پکیج شوفاژدیواری توسط افرادی غیر از نصاب مجاز یاسرویسکار مجاز
- ۲- راه اندازی پکیج شوفاژدیواری توسط افرادی غیر از سرویسکار مجاز
- ۳- تعمیر، دستکاری یا جابجایی دستگاه و تغییر شرایط نسبت توسط افرادی غیر از سرویسکار مجاز
- ۴- عدم استفاده صحیح از دستگاه
- ۵- عدم رعایت الزامات ایمنی مندرج در این راهنمای
- ۶- مخدوش شدن یا از بین رفتن شماره سریال دستگاه
- ۷- صدمات ناشی از عدم بازبینی ادواری
- ۸- مفقود یا مخدوش شدن ضمانت نامه یا عدم وجود مهر و امضای سرویسکار مجاز بر روی آن
- ۹- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عواملی از قبیل آتش سوزی، رعدوبرق، سیل، زلزله و ...
- ۱۰- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عوامل محیطی غیر معمول و مغایر با جدول مشخصات فنی، نظری فشار بیش از حد گاز، بالا بودن بیش از حد املاح آب، نوسان برق و ...
- ۱۱- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر استفاده غیر متعارف نظیر مصارف صنعتی، غیر خانگی و ...

در طول دوره اعتبار ضمانت نامه، هزینه هرگونه سرویس دوره‌ای، سرویس صافی آب و آمد و رفت سرویسکار مجاز به عهده مشتری است.

* نگهداری کلیه سوابق نصب و سرویس دستگاه، توسط مشتری الزامی است.

گروه صنعتی بوتان از تاریخ تولید محصول، به مدت ۱۰ سال قطعات یدکی استاندارد این محصول را تامین و عرضه می‌نماید.