




۲۴ ماه
ضمانت

پکیج شوفاژ دیواری بیتا

اقتصادی و بادوام

با پشتیبانی شبکه خدمات بوتان

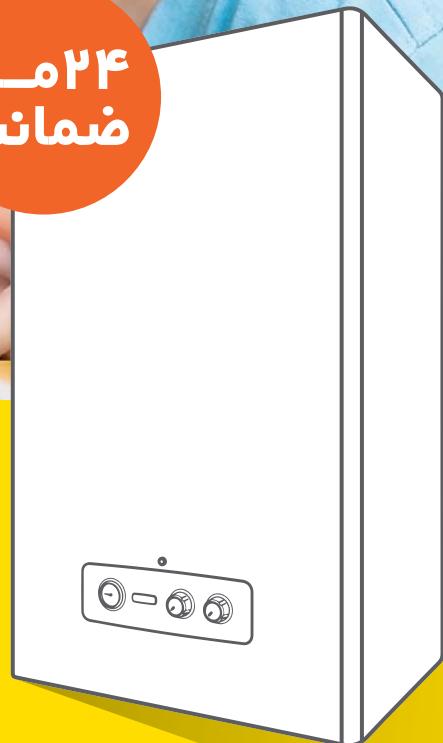

bita

- برنده جدیدی از گروه صنعتی بوتان
- امکان انتخاب ظرفیت‌های ۲۲ و ۲۴ کیلووات
- کم مصرف و دارای راندمان بالا
- نصب و راه اندازی رایگان
- با پشتیبانی ۱۹۰۰ سرویسکار مجاز در ۶۵ شهر ایران

پکیج شوفارژ دیواری بیتا

تضمين ارائه خدمات و تامين قطعات

شركت توسعه قطعات الیکا از سال ۱۳۹۲ با ماموریت ساخت دستگاه‌ها و ماشین آلات تولیدی و همچنین تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید، فعالیت خود را شروع کرد. این شرکت به منظور تولید وسایل حرارتی و تاسیساتی برای عموم مردم، با اتکا به تجربه و سوابق گروه صنعتی بوتان در تولید، توزیع، پشتیبانی و شبکه گسترشده خدمات مشتریان، از سال ۱۳۹۷ به تولید و عرضه پکیج شوفارژ دیواری باماکر تجاری بیتا در بازار تاسیسات کشور اقدام نموده است.



برای نصب پکیج شوفارژ دیواری بیتا، کافی است با مرکز ارتباط مشتریان (۰۲۱-۵۱۰۱۱) تماس بگیرید. سرویسکار مجاز در کوتاه‌ترین زمان، برای نصب دستگاه یا انجام سایر خدمات به محل موردنظر شما مراجعه نماید.

ضمانت

پکیج‌های شوفارژ دیواری بیتا به مدت ۲۴ ماه تاریخ راه اندازی، مشمول ضمانت هستند؛ همچنین تامین و عرضه قطعات یکدیگر استاندارد این محصول تا ۱۰ سال پس از تولید، تضمين کننده آسایش خاطر شما می‌باشد.

پکیج شوفارژ دیواری، ساده و به دوراز پیچیدگی طراحی شده است.

ایمنی

قطعات استاندارد و سیستم‌های کنترل الکترونیکی به کار رفته در پکیج شوفارژ دیواری بیتا، عملکرد ایمن آن را تضمين می‌کند.

نصب، نگهداری و خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش پکیج شوفارژ دیواری بیتا از طریق شبکه گسترشده خدمات در سراسر کشور و توسط سرویسکاران آموزش دیده، با تجربه و ماهر ارائه می‌شود.

گرمایش مطبوع و آب‌گرم دائم

پکیج شوفارژ دیواری بیتا، آسودگی خاطر شما را با گرمایش مطبوع فضای خانه و تامین آب گرم مصرفی فوری و دائم فراهم می‌کند.

طراحی و کارکرد آسان

تولید پکیج شوفارژ دیواری بیتا در دو فن آوری محفوظه احتراق بسته و محفظه احتراق باز، نصب و استفاده از این محصول را با کمترین محدودیت در شرایط مختلف، حتی فضاهای کوچک یا فاقد دودکش استاندارد ساختمانی، ممکن می‌سازد. همچنین برای سهولت در تنظیم دمای آب گرم مصرفی و دمای مدار گرمایش، پنل کنترل این

ویژگی‌های پکیج شوفارژ دیواری بیتا

- دو فن آوری محفظه احتراق بسته و باز
- دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
- بکارگیری فن آوری توربولاتور در مبدل با کمترین وزن رسوب پذیری
- صدای کم، هنگام روشن شدن و کارکرد دستگاه
- قابلیت تنظیم گردش آب در مدار گرمایش با توجه به متراز و تعداد پره‌های رادیاتور
- سیستم جرقه‌زن خودکار
- سیستم کنترل پایداری شعله
- سیستم عیب‌یاب الکترونیکی
- سیستم ایمنی کنترل خودکار مسیر دودکش
- سیستم ضدیخ زدگی
- سیستم ایمنی با پس
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
- سیستم ضد قفل شدگی پمپ و شیررسه طرفه
- سیستم ایمنی کنترل دما و فشار آب مدار گرمایش
- هوایگیری مدار گرمایش به صورت خودکار

22 Open	24 Sealed	22 Sealed	واحد	مشخصات فنی
25.2	26.2	25.2	kW	ظرفیت حرارتی و روودی
21,670	22,500	21,670	kcal /hr	ظرفیت حرارتی خروجی
22.7	24.3	22.7	kW	٪
19,520	20,890	19,520	kcal /hr	رادمان حرارتی
89.9	92.8	89.9	°C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
90	90	90	°C	حداکثر دمای آب مدار آب گرم
60	60	60	bar	حداقل فشار آب راه انداز
0.13	0.13	0.13	m.w.c	حداکثر ارتفاع پمپ
5	5	5	lit	ظرفیت منبع انبساط
8	8	8	inch	قطر لوله‌های مدار گرمایش
¾	¾	¾	inch	قطر لوله‌های آب گرم و سرد
½	½	½	inch	قطر لوله و روودی گاز
¾	¾	¾	m³/hr	وزن مصرف گاز طبیعی *
2.78	2.95	2.78	lit/min	ΔT = 25 °C
12.9	13.8	12.9	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در °C
10.8	11.5	10.8	cm	ΔT = 30 °C
15	10-6	10-6	m²	قطر و دکش / لوله داخلی - لوله خارجی
200	210	200	kg	متراز پاسخگو (با توجه به شرایط آب و هوایی)
26.5	33	32	w x h x d	وزن خالص
40 x 74 x 34.6	40 x 74 x 34.6	40 x 74 x 34.6	ابعاد	برق مورد نیاز 50-50Hz 1ph-220V

* وزن مصرفی گاز طبیعی اعلام شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می‌باشد.
مدل دارای محفظه احتراق بسته است؛ در این مدل عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دو جداره مخصوص صورت می‌پذیرد. این شوفارژ به یک فن نیز مجهز می‌باشد تا به کمک دودکش دو جداره، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید. به این ترتیب، گیفت هوای محل نسبت نیز حفظ می‌گردد.

دفتر مرکزی: بزرگراه آیت الله سعیدی، چهاردانگه، خیابان شهید چمران، خیابان شهدای گمنام

کد پستی: ۰۲۱-۵۱۰۱۱۰۶۴۷۳ تلفن: ۰۲۱-۵۱۰۱۲۲۲۲

مرکز سراسری ارتباط مشتریان: (خط ویژه) ۰۲۱-۵۱۰۱۱۰۶۴۷۳

وب سایت: bitafamily.com

بیتا

همراه با شما